


"ПЕРИ - SRS"



Стоманен кофраж за кръгли колони "SRS"

Качествен видим бетон благодарение на плътните фуги

Безопасна работа с помощта на универсалната работна платформа

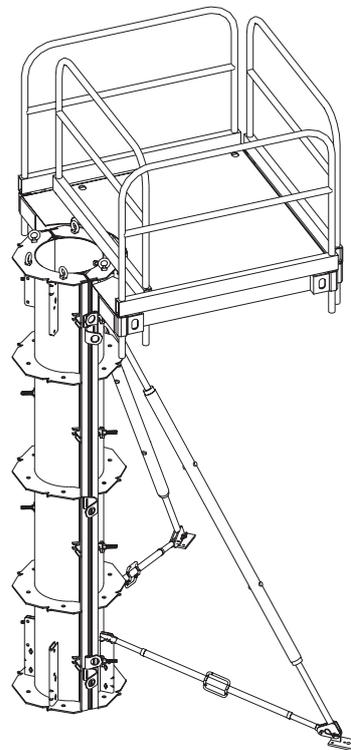

Стоманен кофраж за кръгли колони "SRS"

Растерът в размерите и точността на напасване гарантират оптималното използване на строителния обект.

Стоманеният кофраж за кръгли колони "SRS" предлага отлично качество на повърхността на бетона. Полуелементите за колона са с най-високо качество на изработката. Не е необходимо те да се водят по двойки. Това улеснява ежедневното използване на строителната площадка.


Кофражът за кръгли колони на фирма "ПЕРИ" е изчислен за натиск от пресния бетон от 150 кN/m². Този факт дава възможност за бързо и икономически изгодно изливане на бетона.

Благодарение на четирите височини на елементите с кофражът за кръгли колони може да се кофрира в растер от 30 см във височина. Така се опростява напр. монтажът на арматурата за свързване с плочите.




Стационарните обтегачи на колоните правят възможно кофрирането без специални инструменти - достатъчен е само един чук.

Надстрояването се осъществява с помощта на болтове с халки. Монтажът е опростен, а болтовете служат и за окачване на кран.

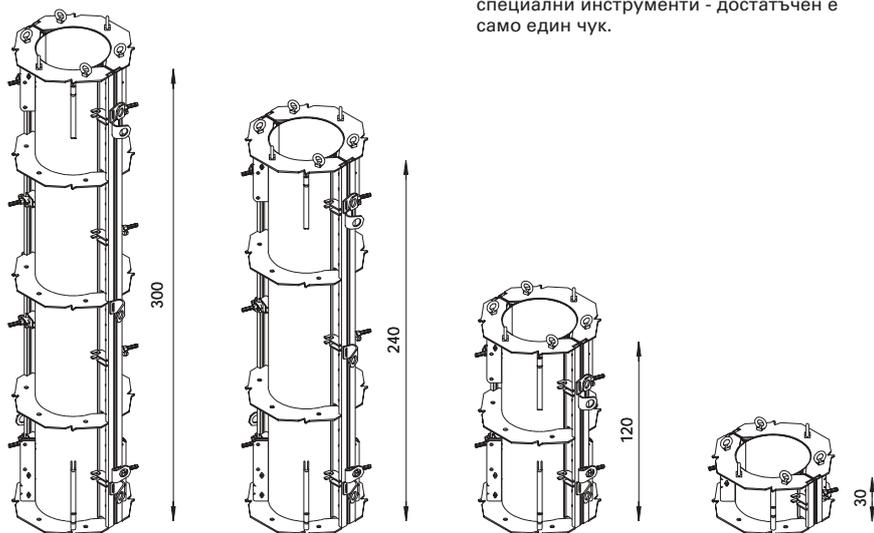


Диаметърът на колоните е в растер от 5 см, в диапазона от 25 до 70 см.

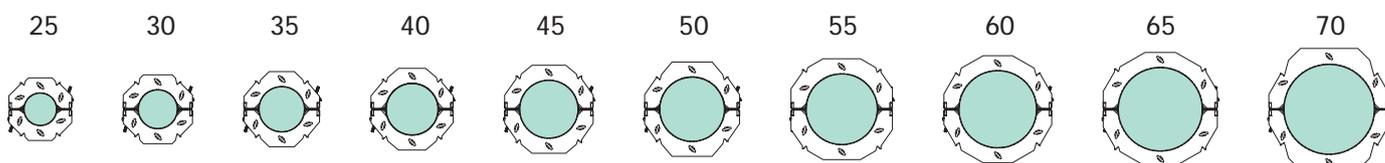

Болтовете с халки за надстрояване са монтирани към всеки елемент. За монтажа е достатъчен само един чук.

Съобразените със строителната площадка детайли повишават безопасността на работа и опростяват кофрирането

Вградените в елементите за колони фиксатори за палетиране осигуряват безопасното и неподдаващо се на изплъзване палетиране на елементите.

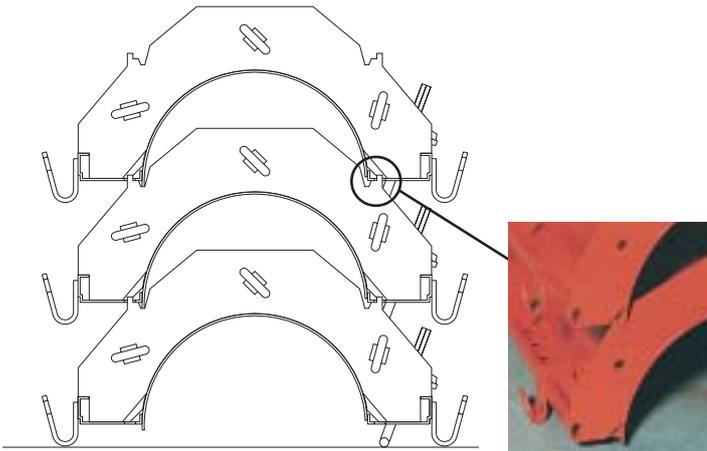


Обтегачите със самопочистваща се резба са монтирани стационарно към полуелементите за колони.

Вградените фиксатори дават възможност за икономия на място при съхранение на склад.



Застъпването на кофражната повърхност при съединяването на две половини гарантира плътни челни съединения и предотвратява изтичането на бетон. Разходите за козметика на бетона драстично се съкращават.

Местата за окачване на полуелементите за колони служат за преместване с кран.

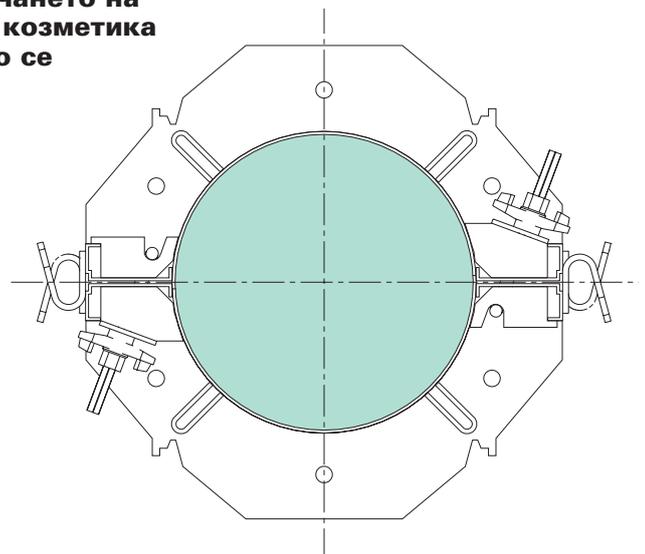

Също така върху всеки елемент за колони е налице монтажен отвор за вертикализатори.

Стоманен кофраж за кръгли колони "SRS"

Универсалната работна платформа е пригодена към всякакви диаметри на колоните.

Безопасна работа върху работната платформа на "ПЕРИ".

Ежедневната употреба на работната платформа осигурява не само безопасност, но също така и значителна икономия на време при процеса на бетониране.

Малкото тегло на платформата позволява монтажът ѝ да се извършва на ръка.


Телескопичните носещи ребра се нагаждат към всякакъв диаметър от 25 до 70 см.



Неделимите фиксиращи болтове за регулиране и монтаж на работната платформа редуцират дребните части.




С помощта на парапетите, които могат да се демонтират, е възможно да се работи както на работна платформа, едностранно на колоната, така и на платформа, разположена двустранно на колоната.

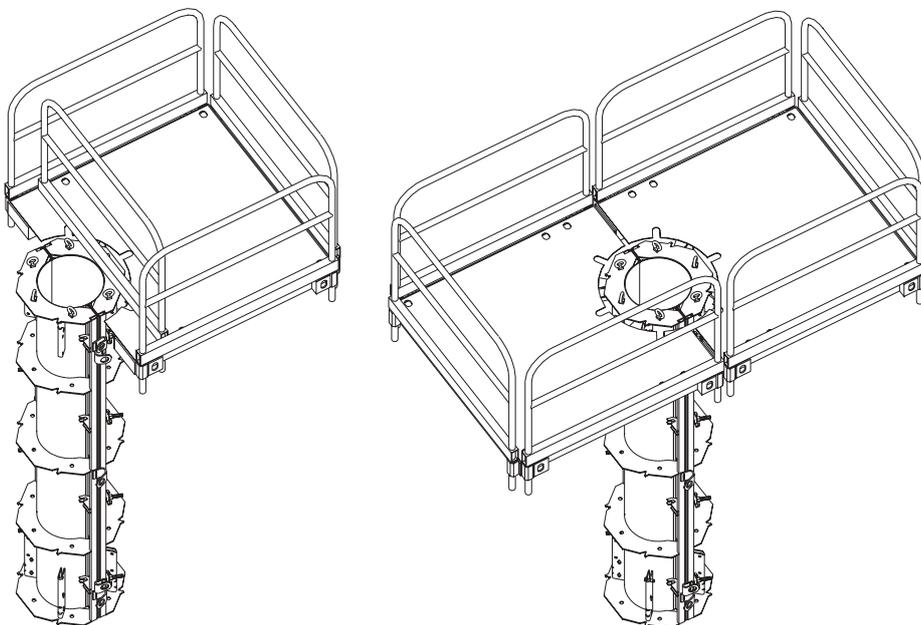

Приложение и като челен завършващ елемент при системите "ТРИО" и "РУНДФЛЕКС"

С помощта на направляващата скоба BFD и присъединителна лайсна полуелементите за колона могат да се комбинират с кофражите "ТРИО" и "РУНДФЛЕКС".

При преход към рамковия кофраж "ТРИО" броят на направляващите скоби BFD съответства на броя на обтегачите на кръглата колона.

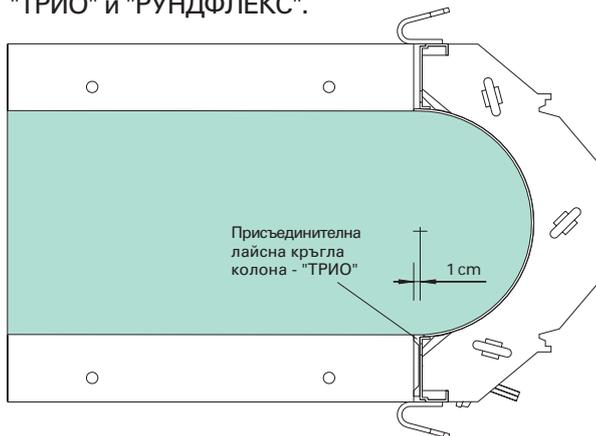

За фиксирането на присъединителната лайсна към кръглата колона се използват тапи "ТРИО" \varnothing 20/24.

Присъединителната лайсна е необходима само от страната с отстъп на кофражната повърхност и замества дървена лайсна с дебелина 10 мм.



Праховото покритие ЕСС спомага при почистването на кофража. Без големи разходи отново се постига отлично качество на видимия бетон при следващата употреба.



С помощта на кофражното масло "Bio Clean" на фирма "ПЕРИ" се постигат качествени бетонни повърхности, а почистването се осъществява бързо и лесно.

С цел по-бързо декофриране болтът с халка служи и за освобождаване. Благодарение на халката отпада необходимостта от специален инструмент.

Стоманен кофраж за кръгли колони "SRS" и принадлежности за него

Кофраж за кръгли колони - стоманен

В комплект с:

Стационарен обтегач на колона


и болт с халка, който се използва за окачване на кран и за надстрояване на колоните.

Товароносимост на болта с халка = 1000 кг.













| h \ d | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 3,00 m | 045013 | 045023 | 045033 | 045043 | 045053 | 045063 | 045073 | 045083 | 045093 | 045103 | Арт. № |
| | 116,00 | 131,00 | 139,00 | 149,00 | 163,00 | 171,00 | 187,00 | 193,00 | 205,00 | 217,00 | Тегло кг |
| 2,40 m | 045012 | 045022 | 045032 | 045042 | 045052 | 045062 | 045072 | 045082 | 045092 | 045102 | Арт. № |
| | 99,30 | 112,00 | 119,00 | 126,00 | 137,00 | 144,00 | 157,00 | 162,00 | 171,00 | 181,00 | Тегло кг |
| 1,20 m | 045011 | 045021 | 045031 | 045041 | 045051 | 045061 | 045071 | 045081 | 045091 | 045101 | Арт. № |
| | 61,50 | 69,40 | 72,60 | 77,00 | 83,70 | 87,50 | 95,50 | 97,50 | 103,00 | 109,00 | Тегло кг |
| 0,30 m | 045010 | 045020 | 045030 | 045040 | 045050 | 045060 | 045070 | 045080 | 045090 | 045100 | Арт. № |
| | 21,70 | 25,70 | 26,60 | 28,30 | 31,60 | 32,90 | 37,00 | 37,00 | 39,50 | 42,30 | Тегло кг |
| B | 62,0 | 67,0 | 72,0 | 77,0 | 82,0 | 87,0 | 92,0 | 97,0 | 102,0 | 107,0 | cm |
| H | 49,0 | 54,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 79,0 | 84,0 | 89,0 | 94,0 | cm |
| x | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | cm |
| y | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 24 | 30 | 28 | 31 | 27 | cm |







| h \ d | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 110 cm | 115 cm | 120 cm | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 3,00 m | 045107 | 045111 | 045115 | 045119 | 045123 | 045127 | 045131 | 045135 | 045139 | 045143 | Арт. № |
| | 241,00 | 254,00 | 265,00 | 278,00 | 287,00 | 301,00 | 309,00 | 311,00 | 342,00 | 353,00 | Тегло кг |
| 2,40 m | 045106 | 045110 | 045114 | 045118 | 045122 | 045126 | 045130 | 045134 | 045138 | 045142 | Арт. № |
| | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 237,00 | 249,00 | 256,00 | 271,00 | 282,00 | 292,00 | Тегло кг |
| 1,20 m | 045105 | 045109 | 045113 | 045117 | 045121 | 045125 | 045129 | 045133 | 045137 | 045141 | Арт. № |
| | 114,00 | 120,00 | 125,00 | 131,00 | 134,00 | 141,00 | 144,00 | 152,00 | 159,00 | 164,00 | Тегло кг |
| 0,30 m | 045104 | 045108 | 045112 | 045116 | 045120 | 045124 | 045128 | 045132 | 045136 | 045140 | Арт. № |
| | 44,90 | 47,10 | 49,50 | 52,10 | 53,20 | 56,20 | 57,30 | 61,60 | 64,50 | 66,90 | Тегло кг |
| B | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | cm |
| H | 101,0 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | cm |
| x | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | cm |
| y | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | cm |

Кофраж за кръгли колони с \varnothing 75 cm до 120 cm не се отдава под наем.

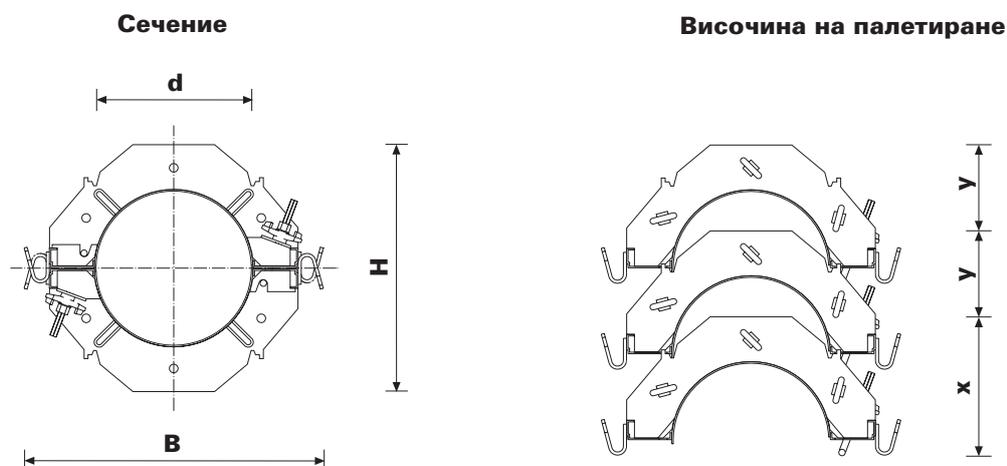


Максимален товар, поеман в точката на окачване: 1000 кг

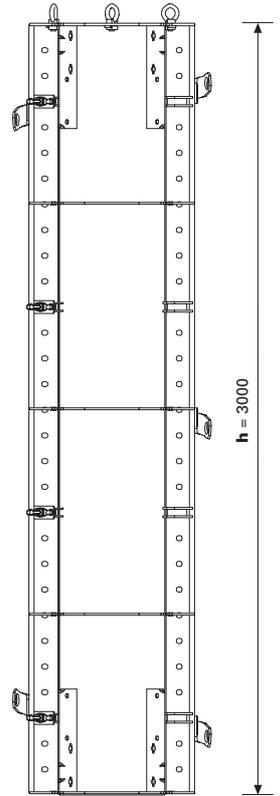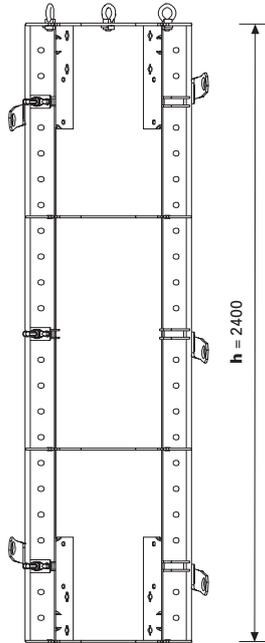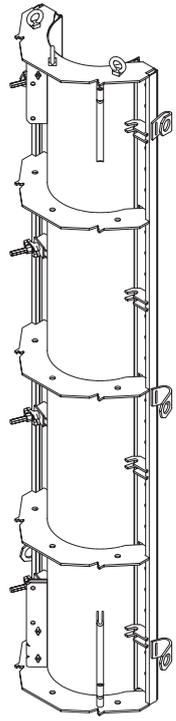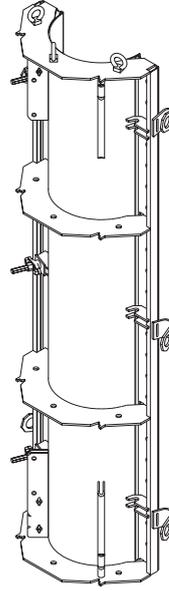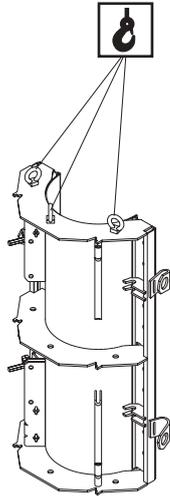
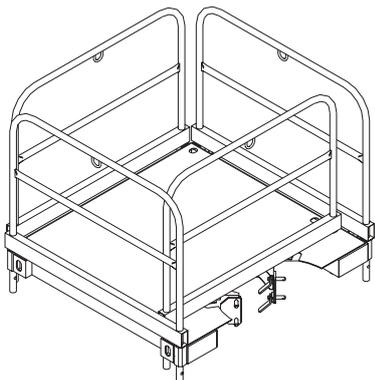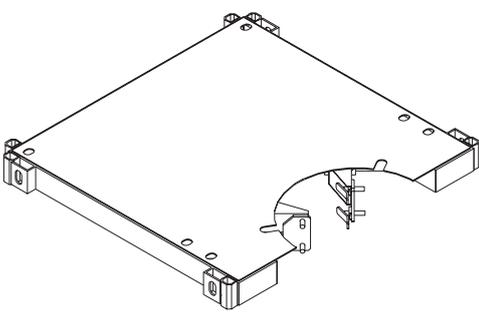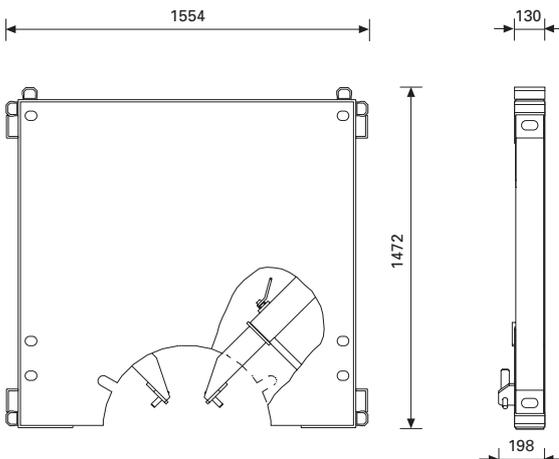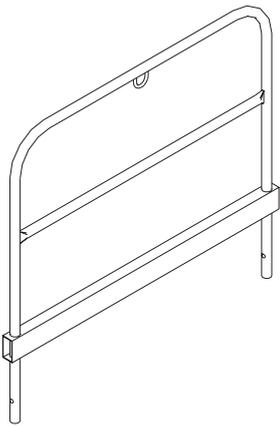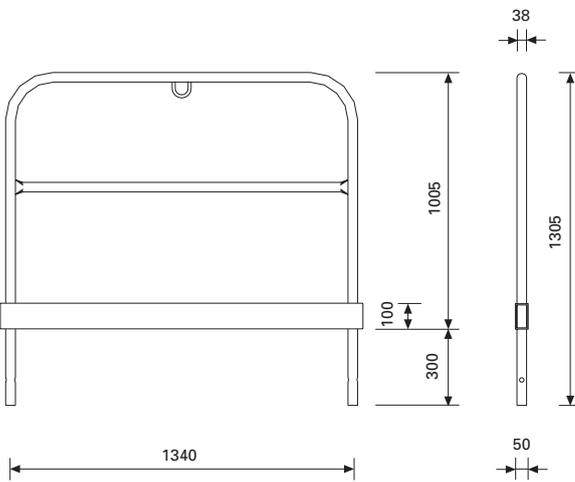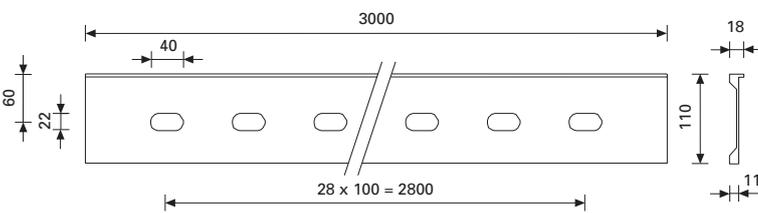
| | Тегло кг | Арт. № | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Работна платформа за кръгли колони 25/70 С регулируеми размери за нагаждане към всички сечения на колоните от \varnothing 25 см до \varnothing 70 см. Състои се от: Площадка на платформа за кръгли колони 25/70 (1x) Парапет 134, поц. (4x)</p> | 144,00 | 045210 |  |
| <p>Площадка на платформа за кръгли колони 25/70 алуминиева, с прахово покритие; с регулируеми размери за нагаждане към всички сечения на колоните от \varnothing 25 см до \varnothing 70 см при 5 см стъпка.</p>  <p>Полезен товар = 150 кг/м²</p> | 70,80 | 045211 |  |
| <p>Парапет за работна платформа 134, поц. По 4 броя за работна платформа за кръгли колони 25/70. По 2 броя за работна платформа за кръгли колони 75/120. Фиксира се автоматично по дължината на монтиране.</p>  | 18,40 | 037430 |  |
| <p>Присъединителна лайсна "Кръгла колона SRS" - "ТРИО" L = 3,0 м Служи за присъединяване на кръгла колона "SRS" към рамков кофраж "ТРИО". От алуминий, с прахово покритие.</p>  <p>Принадлежности: Тапи \varnothing 20/24</p> | 4,05 | 045200 |  |
| | 0,003 | 030300 | |



| | Тегло кг | Арт. № |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <p>Работна платформа за кръгли колони 75/120</p> <p>С регулируеми размери за нагаждане към всички сечения на колоните от \varnothing 75 до \varnothing 120 см при 5 см стъпка.</p> <p>Състои се от:</p> <p>Площадка на платформа за кръгли колони 75/120 (1x)</p> <p>Парапет 134, поц. (2x)</p> <p>Парапет 184, поц. (2x)</p> | 159,00 | 102177 |

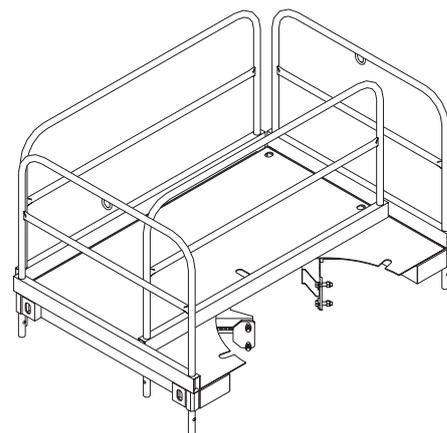

Площадка на платформа за кръгли колони 75/120

алуминиева, с прахово покритие;
с регулируеми размери за нагаждане към всички сечения на колоните от \varnothing 75 см до \varnothing 120 см при 5 см стъпка.

| | |
|-------|--------|
| 77,80 | 102176 |
|-------|--------|

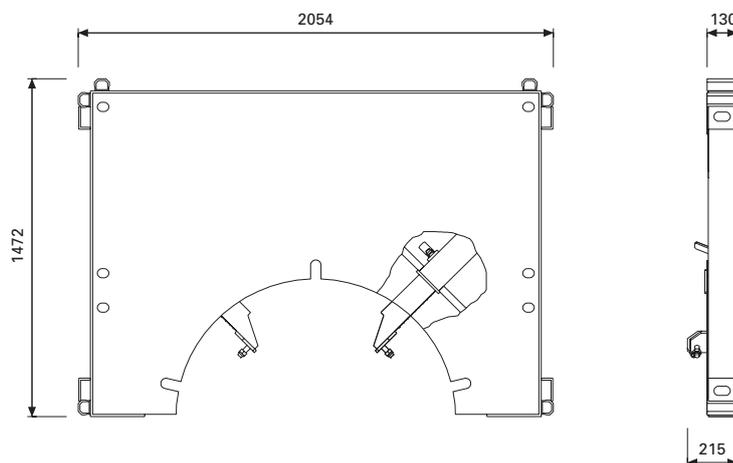
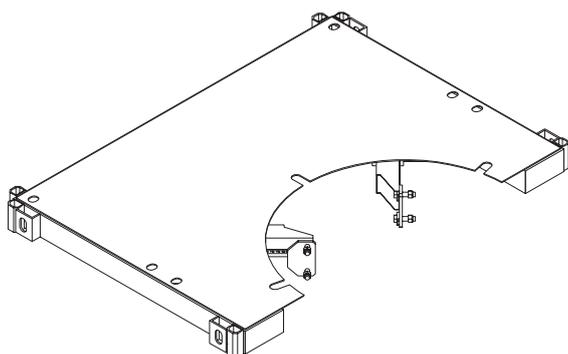









Полезен товар = 150 кг/м²







Парапет за работна платформа 184, поц.

По 2 броя за работна платформа за кръгли колони 75/120. Фиксира се автоматично по дължината на монтиране.

| | |
|-------|--------|
| 22,60 | 102178 |
|-------|--------|

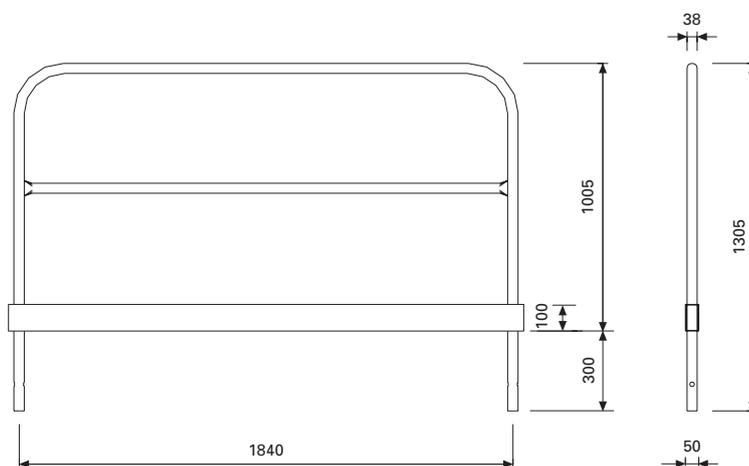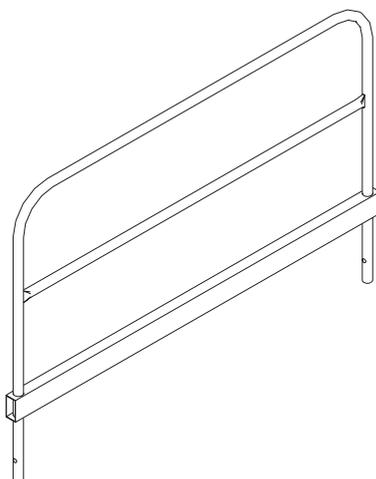
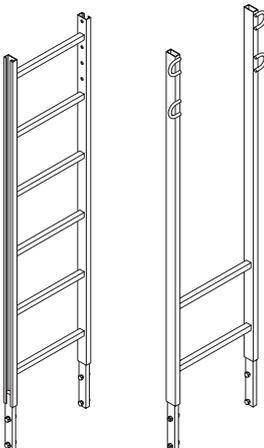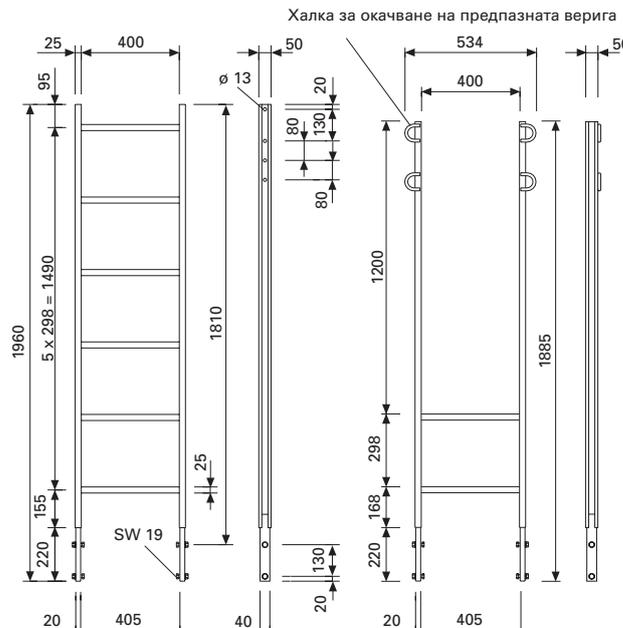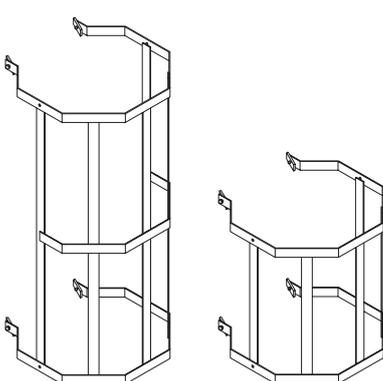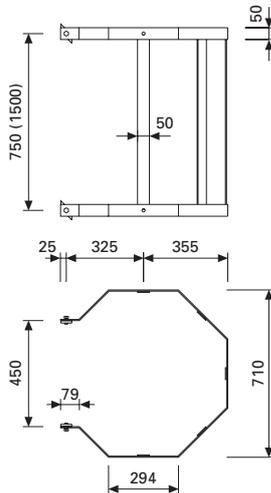
| | Тегло кг | Арт. № | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Стълба 180/6, поц. Изходяща стълба 180/2, поц. В комплект с: Болт, шест. ISO 4017 M 12x40-8.8, поц. с пружина DIN 128 A 12-FST, поц. и гайка шест. ISO 4032 M 12-8, поц. (4x)</p>  | 7,15 11,10 | 051410 103724 | <p>Халка за окачване на предпазната верига</p>  |
| <p>Принадлежности: Кофражна верига 3 kN, L=2,5 m</p> | 1,37 | 065073 | |
| <p>Кука за стълба, поц. Само за най-долната стълба (2x) В комплект с: Болт, шест. ISO 4017 M 12x25-8.8, поц. и гайка шест. ISO 4032 M 12-8, поц. (2x)</p>  | 0,68 | 103718 |  |
| <p>Пета за стълба, поц. Поставя се в долния край и подsigурява стълбата срещу плъзгане върху настилната на работното скеле.</p>  | 2,36 | 051460 |  |
| <p>Предпазна кошница 75, поц. Предпазна кошница 150, поц. В комплект с: Болт, шест. ISO 4017 M 12x25-8.8, поц. (4x) и клема (4x).</p>  | 15,50 25,20 | 104132 051450 |  |
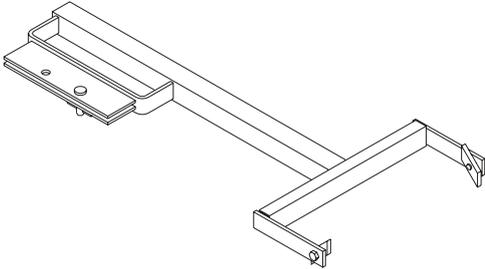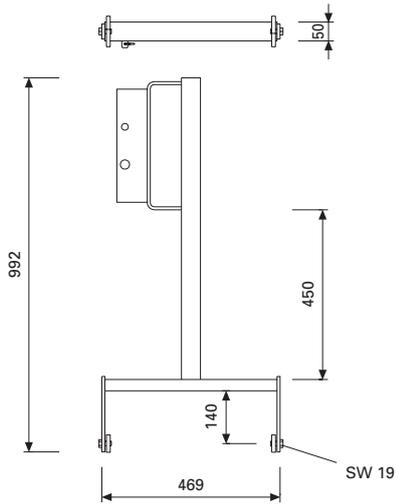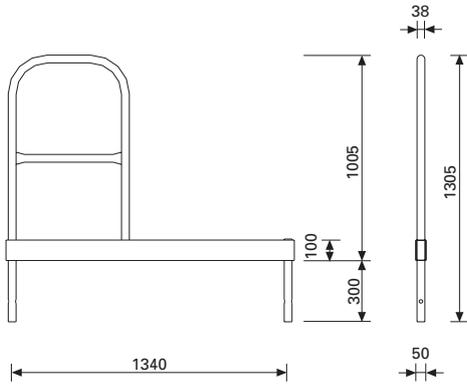
| | Тегло кг | Арт. № | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Присъединяващ елемент за стълба към SRS, поц. За монтаж на стълба към гSRS" елементите за кръгла колона до \varnothing 70 см. В комплект с: Болт, шест. ISO 4017 M12x25-8.8, поц. (2x), Клема (2x), болт \varnothing 16x42, поц. (1x) и шплент 4/1(1x)</p>  | 10,10 | 103374 |  |
| <p>Държач на стълба SRS, поц. За закрепване на извеждащата стълба към изходящия парапет SRS 134. 2 броя/стълба В комплект с: Болт, шест. ISO 4017 M12x25-8.8, поц. (1x) и клема (1x).</p>  | 0,697 | 104196 |  |
| <p>Изходящ парапет SRS 134, поц. За площадка на платформа за кръгли колони 25-70. 1 брой/изход</p>  | 14,50 | 103417 |  |

Кюфрж зя колони "РАПИД"

С вградена триъгълна лайсна за безупречен видим бетон. Безстепенно използване при сечения на колоните до 60 x 60 см.



Кюфрж зя колони "КУАТРО"

Кюфрж зя колони, който се премества само с едно движение на крана.

Сеченията на колоните са в растер от 5 см до 60 x 60 см.



Кюфрж зя колони "ТРИО"

Допълнение към програмата "ТРИО". Елементите могат да се използват като кюфрж зя стени и колони. Сеченията на колоните са в растер от 5 см до 75 x 75 см.



Кюфрж зя колони "ВАРИО"

Кюфрж зя колони зя всякакви сечения и височини. Безстепенно прилагане зя сечения на колоните до 120 x 80 см.



Стоманен кюфрж зя кръгли колони SRS

Сеченията са с диаметър от 25 до 70 см с растер от 30 см във височина. Работната платформа се монтира към всякакви сечения на колоната.



"Пери България" ЕООД

1612 София
ул. "Гебедже" № 9-11
Тел.: 02/ 915 19 55
Факс: 02/ 915 19 66
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg